


KRYCÍ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm
DLE OKENNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

IZOLACE AEROGEL
 $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$ 30 x 122 mm
CELOPLOŠNĚ LEPENO
KONTAKTNÍM LEPIDLEM

IZOLACE AEROGEL
 $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$ 30 x 122 mm
CELOPLOŠNĚ LEPENO
KONTAKTNÍM LEPIDLEM

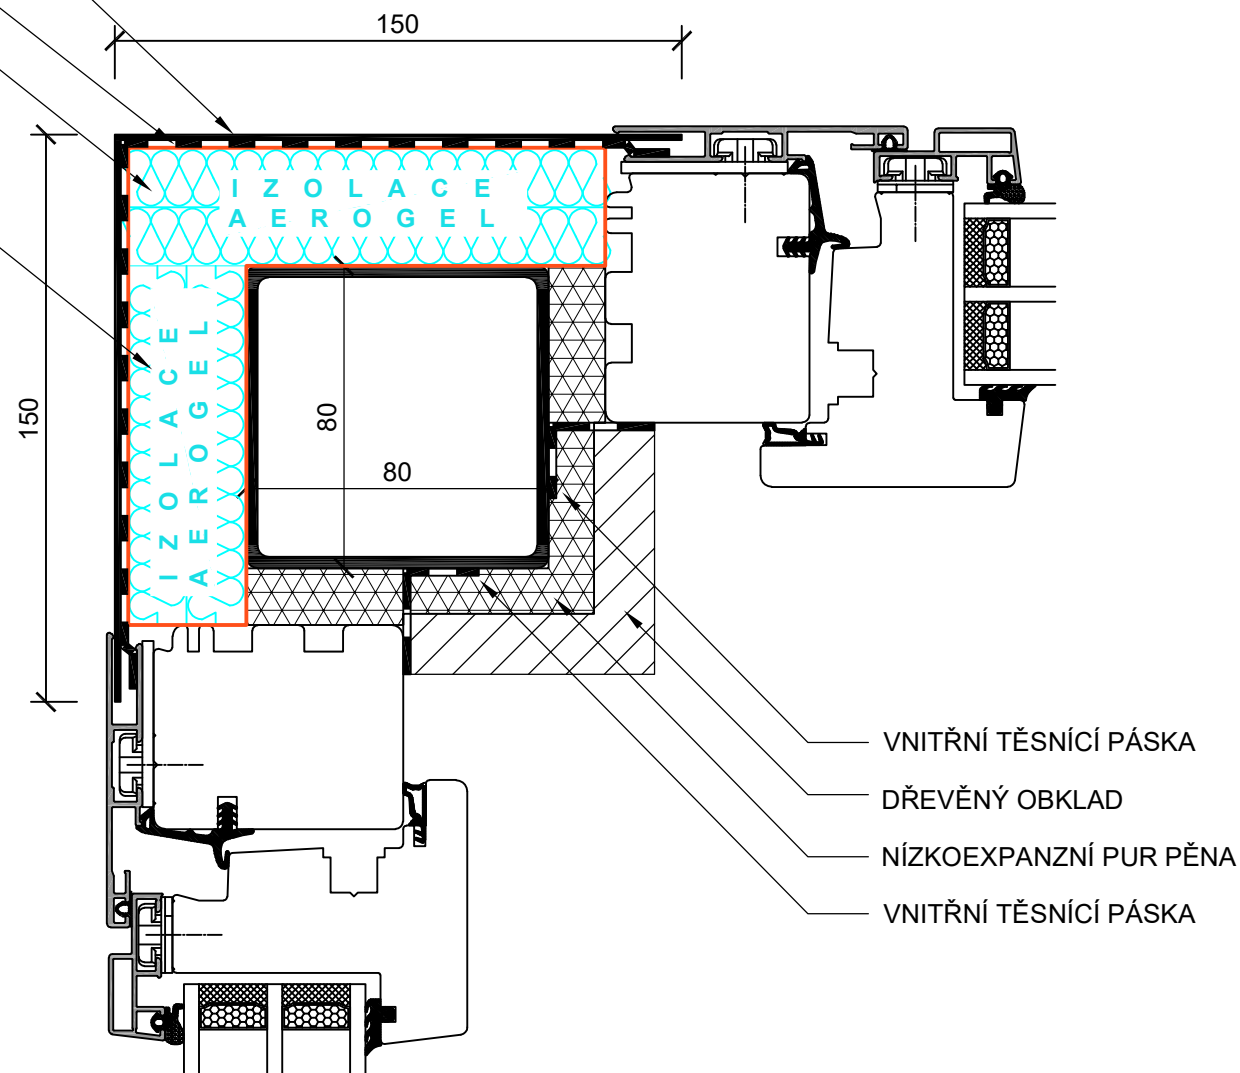

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

DŘEVĚNÝ OBKLAD

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

POZNÁMKA:

Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití materiálů a výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.